Performance in Motion

Zarandas de movimiento circular

Las zarandas de movimiento circular JOEST son mundialmente empleadas para la clasificación previa o final con un desplazamiento libre, con poca adherencia y material grueso o a granel. La característica principal de esta zaranda es su movimiento circular. Se ejecuta con un ángulo de inclinación de 10 a 30 grados, lográndose un óptimo rendimiento para todas las aplicaciones.

En los decks se puden emplear planchas perforadas, poliuretano o tejido de alambre, incrementado así las áreas de aplicaciones. Se pueden instalar dispositivos de limpieza debajo de las mallas para evitar la obstrucción de estas en el cribado en condiciones difíciles. Generalmente están fijas a un área de impacto antes del inicio de la sección del cribado. Esto rompe el material de gran tamaño y se extiende completamente durante el cribado. Se pueden adicionar pisos tipo cascada para crear una separación más eficiente. Las zarandas de movimiento circular se pueden diseñar hasta con tres pisos, dependiendo de la aplicación y tamaño de las mallas y el motor desbalanceado apropiado.

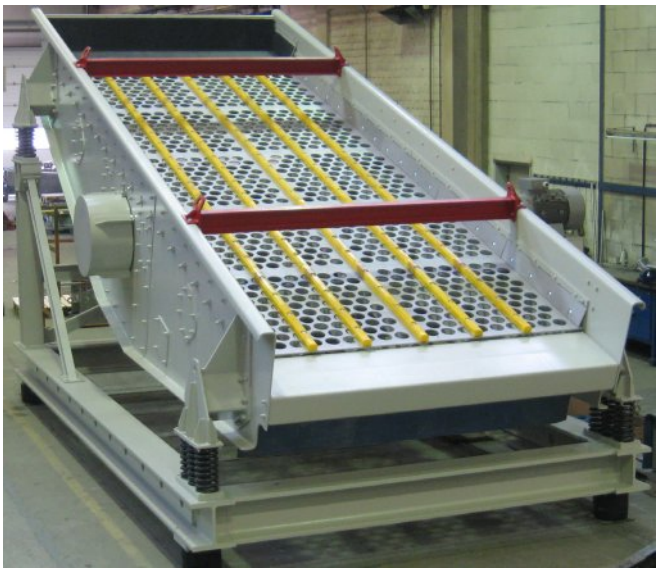

Beneficios :
+ Alto rendimiento
+ Mejor auto-limpieza
+ Fácil mantenimiento
+ Dimensiones standard

Opciones :
- Coberturas vibratorias o estacionarias
- Marcos con aislamiento vibratorio
- Sistema de monitoreo
- Varios pisos (decks)

Aplicaciones :
- Mineral de hierro
- Carbón
- Oro
- Cobre y Platino
- Escoria
- Grava
- Arena

JÖST GmbH + Co. KG
Gewerbestrasse 28-32
48249 Dülmen
Fon +49 2590 98-0
www.joest.com
info@joest.com

BLUecoMPETENCE Alliance Member
Partner der Nachhaltigkeitsinitiative des Maschinen- und Anlagenbaus
VDMA Mitglied Member
TÜV NORD DIN EN ISO 9001
SCC DEKRA Arbeitssicherheit SCC Wir sind zertifiziert Regelmäßige freiwillige Überwachung

JE.009.02.05.EN